



Ronde inloopdouche

plaatsen en betegelen

Perfekte tegels.
Juiste prijzen.
Het beste advies.

**VAN DEN BOSSCHE**
passie voor tegels



Ronde inloopdouche

IN HET HART VAN EEN EIGENTIJDSE BADKAMER SCHITTERT EEN WAAR MEESTERWERK: DE RONDE INLOOPDOUCHE, EEN UNIEK ELEMENT DAT LUXE EN ORIGINALITEIT SAMENBRENGT. DEZE DOUCHE ONDERSCHIEDT ZICH NIET ALLEEN DOOR ZIJN VORM MAAR OOK DOOR DE CREATIEVE BEKLEDING DIE DE RONDINGEN VAN DE DOUCHE VLOEIEND VOLGT.

1 Luxegevoel met exclusieve ronde inloopdouche	2
2 Ronde inloopdouche plaatsen & betegelen	7
3 Kraanwerk in ronde inloopdouche	12
4 Ronde inloopdouche onderhouden	13




1 | Luxegevoel

Exclusieve ronde betegelbare inloopdouche

De douche is meer dan alleen een functioneel element in de badkamer; het kan een echte **eyecatcher** zijn. Of u nu op zoek bent naar een moderne en eigentijdse uitstraling of een uniek ontwerp dat de badkamer naar een hoger niveau tilt, de ronde betegelde inloopdouche voldoet aan al deze verwachtingen. Het is een combinatie van functionaliteit en design die een gevoel van **luxe** en **verfijning** toevoegt aan de badkamer.

Betegelbaar met mozaïek of kleine tegels

Deze bijzondere douche biedt de mogelijkheid om creatief te zijn met tegels, waarbij mozaïek of kleine wandtegels kunnen worden toegepast om een opvallend patroon of ontwerp te creëren.

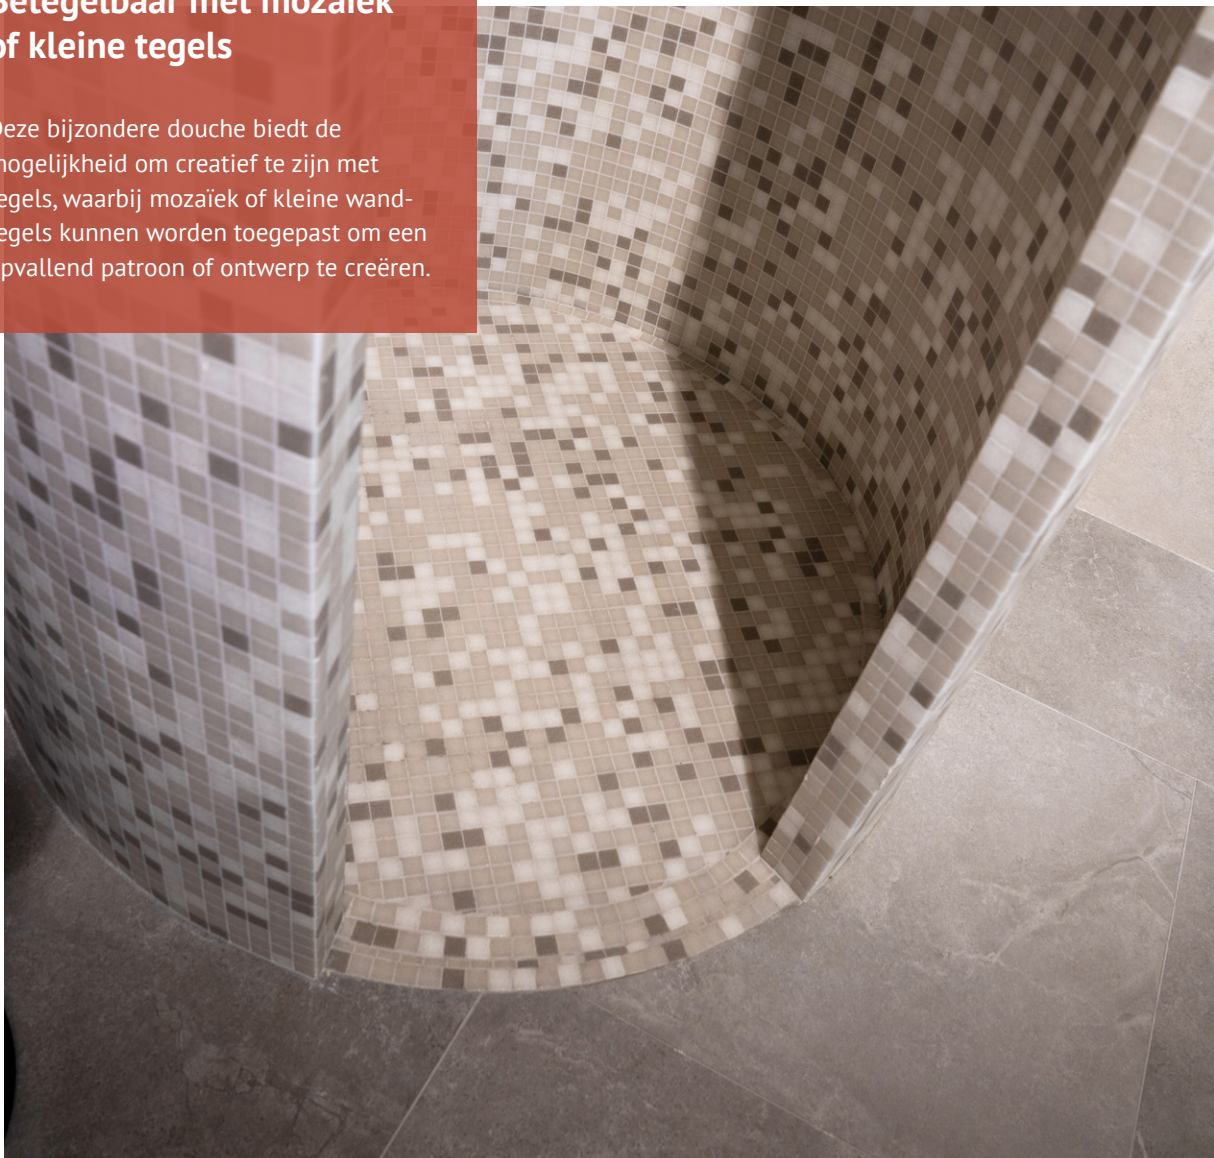



Inbouw vloerplaat





Bestaande uit 5 wandelementen

De ronde inloofdouche wordt gerealiseerd door middel van een ronde bouwplaat, bestaande uit 5 wandelementen die d.m.v. tand en groef met elkaar verbonden worden, waardoor een naadloze afwerking ontstaat.

Opbouw vloerplaat



2 | Ronde inloopdouche plaatsen & betegelen

Basismateriaal

Om een ronde inloopdouche te realiseren heeft u een stevige basis nodig bestaande uit een ronde bouwplaat gemaakt van **geëxtrudeerd polystyreenhardschuim** (XPS). Dit materiaal is waterafstotend en kan betegeld worden.

Eigenschappen van ronde bouwplaat

- » is gemaakt van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim
- » is waterafstotend
- » kan op beide zijden gebruikt worden
- » is direct betegelbaar
- » heeft ingewerkt CNC-gefreest afschot
- » bevat uitstekende isolatie-eigenschappen
- » heeft een afvoercapaciteit van 0,9 l/s
- » heeft maar een zeer geringe opbouwhoogte nodig
- » heeft een bijhorende afvoer dat apart bestelbaar is
- » heeft een hoge druksterkte

Onderdelen

Douchewand (art. 932.009.0007)

- » douchewand bestaande uit 5 elementen met mes- en groefverbinding
- » oppervlak binnenzijde ca. 5,82 m²
- » oppervlak buitenzijde ca. 6,39 m²


Vloerelement (art. 932.009.0008)

- » barrièrevrij douche-element met ingewerkt afschot
- » binnendiameter 1 meter
- » buitendiameter 1 meter
- » oppervlak binnen ca. 0,8 m²
- » uitgefreesde groef waar de wandelementen in passen




Plaatsen


1. Het bodemelement wordt met een normale lijmmortel (tegellijm) egaal in de uitsparing in de ondervloer geplakt. De exacte montage van het bodemelement staat beschreven in de verwerkingsinstructies.

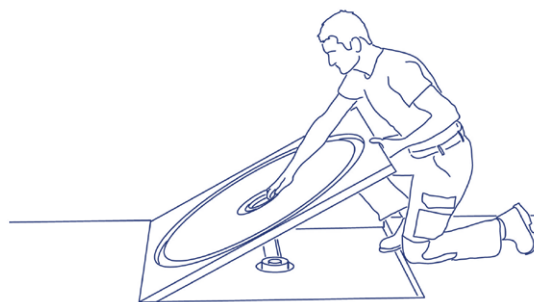


2. Breng de lijm/afdichtmiddel aan in de gefreesde groef van het eerste wandelement dat u zult bevestigen.

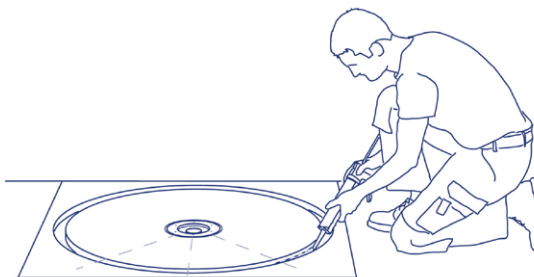


3. Het 1e wandelement wordt in de groef gezet.

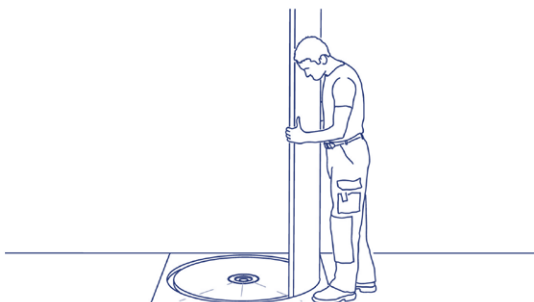

4. Breng dan lijm/afdichtingsmiddel aan op de lange zijde van het tweede wandelement.

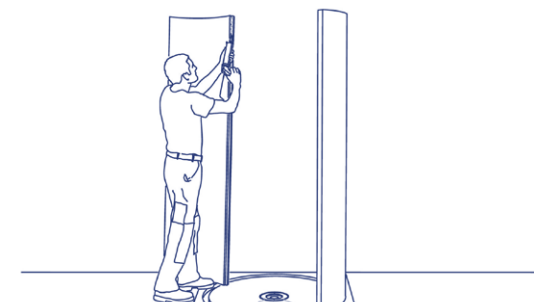

5. Het 2e wandelement wordt geplaatst en aan het 1e wandelement vastgeplakt.

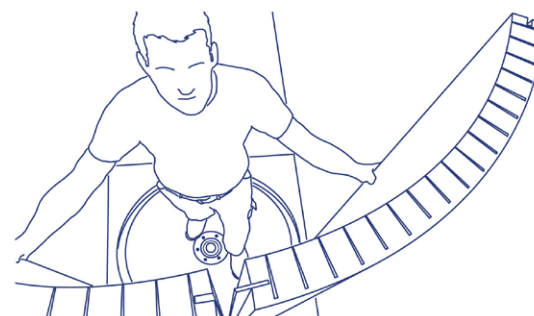


6. Voor een betere hechting is het aan te bevelen de wandelementen aan de achterzijde met plakband te verbinden.




7. Volgens deze methode worden de elementen na elkaar geplaatst.




8. De gewenste breedte van de ingangsopening wordt op het laatste wandelement afgetekend...

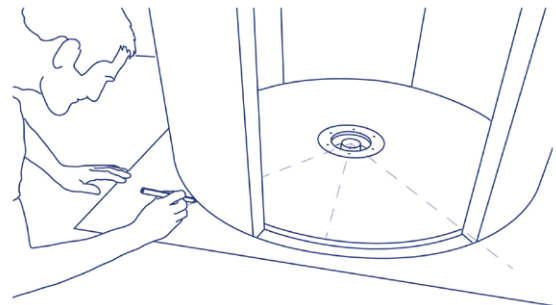

9. ...en met de decoupeerzaag uitgezaagd.

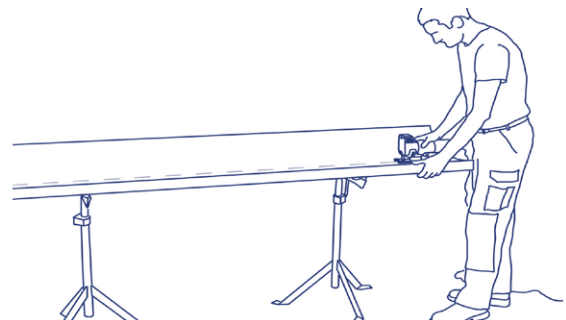


10. Het laatste wandelement wordt geplaatst.

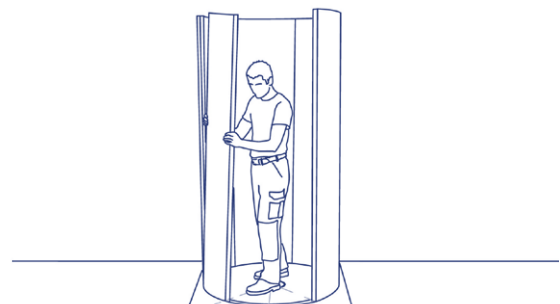


11. Alle langsvoegen van de wandelementen dienen aan de binnenzijde te worden afgedicht met afdichtband. De frontzijden aan de ingang en de langsvoegen aan de buitenzijde worden met wapeningsband geplamuurd.




12. De aansluitvoegen tussen het vloerelement en de dekvloer dienen eveneens te worden afgedicht met afdichtband.

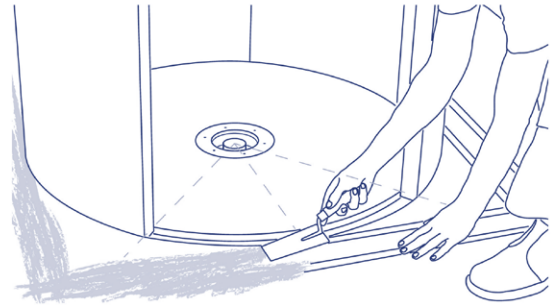

13. Bij de ingang wordt de groef opgevuld met tegellijm, en na uitharding daarvan afgedicht met afdichtband.

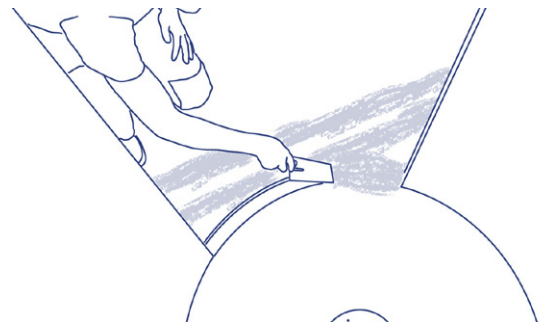

14. De ronde douche kan worden betegeld met mozaïek of kleine keramische wandtegels.

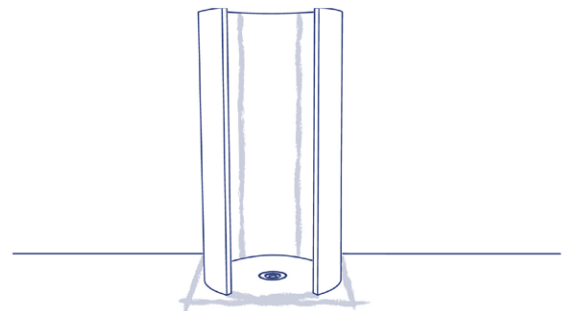

Betegelen

De ronde douche kan nu worden betegeld met mozaïek of kleine keramische wandtegels. Gebruik hiervoor de aanbevolen tegellijm en voegsel. Bekijk ons volledig assortiment kleine wandtegels voor douchewanden op www.tegel.be/wandtegels-kleur




Bekijk alle wandtegels



Webersys dry Gold

- » De tegels worden aangebracht op de buitenwand en de binnenwand. Ook de zijkanten van de opening worden betegeld.

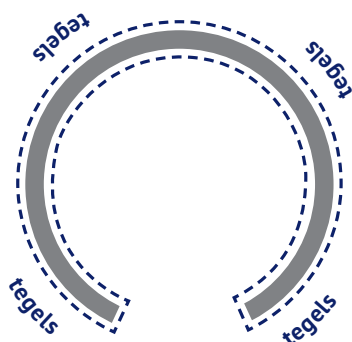

Bovenaanzicht ronde inloofdouche

- » Plaats op het oppervlak van de bouwplaat eerst een vochtscherm **Webersys dry Gold** of een vloeibaar vochtscherm **Webersys dry**, volgens de instructies van de fabrikant.
- » Voor het verlijmen van de keramische wandtegels of mozaïek (op net) gebruikt u **Webercol plus comfort**. Dit is een zeer flexibele tegellijm met een lichte structuur, bijzonder geschikt voor doorzichtige mozaïek.
- » Indien u gekozen heeft voor een inloofdouche met opbouw vloerelement start u met het betegelen van het vloergedeelte. Vervolgens begint u onderaan de wand zodat u steeds met een volle tegel kan starten voor een mooi visueel resultaat.
- » Voegen kan met **Webecolor premium** of epoxy gebonden kleeft- en voegmortel, **Weberepoxy easy**.



Webersys dry



Webercol plus comfort



Webecolor premium



Weberepoxy easy




Bestel al het materiaal om te betegelen in onze webshop www.tegel.be/webshop

3 | Kraanwerk in ronde inloopdouche



Bouwplaat voor kraanwerk

Om **kraanwerk** mooi aan de muur te bevestigen heeft u steeds een **recht** oppervlak nodig. Maar hoe zit dat bij een **ronde douche**? Dit is perfect mogelijk door aan de binnenkant van de ronde douche een afgerond bevestigingspaneel (art. 932.009.0009) met **verstevigingsplaat** (1) te bevestigen voor de douchestang en douchekop. De verstevigingsplaat heeft een **uitsparing** (2) van **22mm** diep voor de buizen.

De afgeronde bouwplaat wordt aan de binnenzijde van douchewand bevestigd door het over het gehele oppervlak met **tegellijm** te verlijmen. De stootvoegen worden vervolgens **afgedicht** zoals beschreven onder **punt 11**.

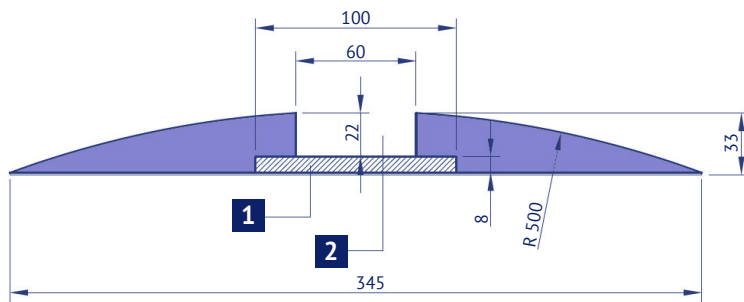

- 1** Verstevigingsplaat aan voorzijde voor bevestiging van de douchestang en douchekop
- 2** Uitsparing voor buizen van 22 mm diep

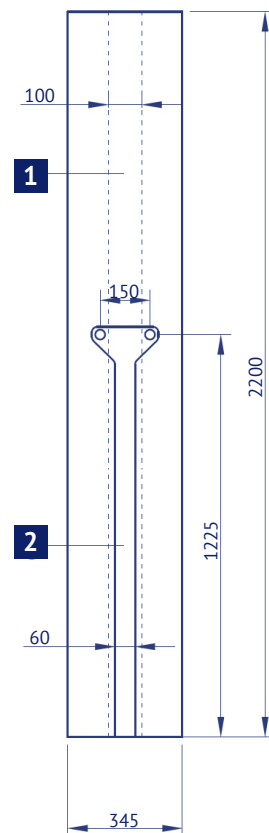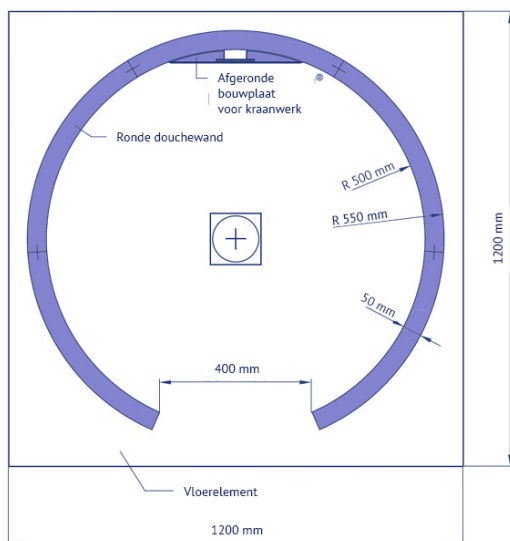

Achterkant van het afgerond bevestigingspaneel (Art. 932.009.0007)

Opteert u om het kraanwerk niet aan de binnenwand van de ronde douche te bevestigen? Dan kan u de douchekop aan het plafond en de doucheknop op een aanpalende wand buiten de ronde douche bevestigen.

4 | Ronde inloopdouche onderhouden



Bestel online



Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar

Boscobello keramisch onderhoud

Boscobello keramisch krachtreiniger

1 Reinigen na plaatsen & voegen cementsluis verwijderen

- » Laat de voegen minimaal 20 dagen drogen vooraleer te reinigen.
- » Bevochtig de vloer met water. Gebruik **Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar** puur of verdund max 1:4 met warm water.
- » Breng het product aan met een schobber en verdeel meteen.
- » Laat 10 min. inwerken, laat niet indrogen.
- » Borstel nog even goed door en spoel dan met veel water af.

2 Wekelijks onderhoud

- » Verdund 1 dopje (20ml) **Boscobello keramisch onderhoud** in een emmer warm water.
- » Dweil of mop de vloer wekelijks.
- OF**
- » Gebruik **Boscobello keramisch krachtreiniger** bij intensief gebruikte vloeren: giet 15cl **Boscobello keramisch krachtreiniger** in emmer water.
- » Dweil of mop de vloer regelmatig.

3 Periodiek grondig ontvetten

- » Verdund **Boscobello keramisch krachtreiniger** 1:10 met warm water.
- » Schrob goed in en laat 15 min. inwerken, laat niet indrogen. Voeg evt. nog wat water toe.
- » Schrob opnieuw en neem met een doek op.
- » Bij grote oppervlakken het water afnemen met een rubberen wisser. Meerdere keren goed met water naspoelen.



SIX PACK:
6 x 1L Boscobello keramisch



STARTERSKIT:
1 x 1L Boscobello keramisch onderhoud
1 x 1L Boscobello keramisch krachtreiniger
1 x 1L Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar



Van den Bossche, passie voor tegels
Klein-Mechelen 22 | B-2880 Bornem
t 03 889 23 69 | www.tegel.be



Online catalogus 24/7 raadpleegbaar op www.tegel.be



V.U. Van den Bossche Niki, Klein-Mechelen 22 te 2880 BORNEM | We proberen u een handleiding zonder fouten te bezorgen en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Mocht u er toch vinden is uw reply steeds welkom via passie@tegel.be